


## LEDenergy Spear

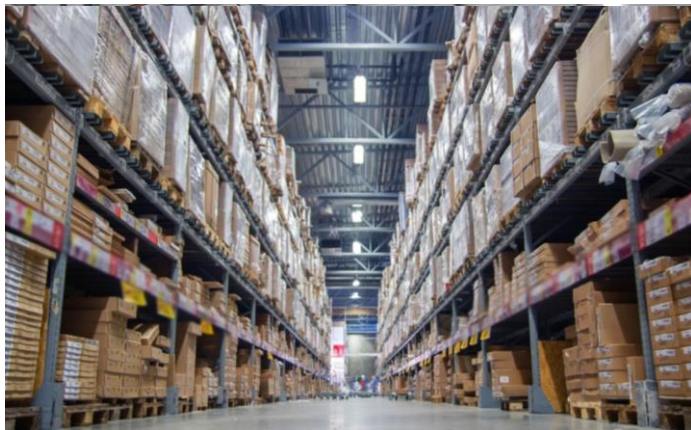

### Användningsområde

- Höglager
- Industrihall
- Lagerhall
- Sporthall

### Produktspecifikation

**Art. nr:** LSP  
**Effekt:** 80|120|150| 180 W  
**Ljusflöde:** ≈ 130 lm/W  
**Ljusbild:** ≈ 10 400|15 600|  
19 500|23 400 lm  
**Färgtemperatur:** ≈ 5 000 K  
**Färgåtergivning:** Ra > 83  
**Belysningsvinkel:** 40° / 90° / 120°  
**Styrning:** 1-10V eller DALI  
**IP-klass:** IP65  
**Certifiering:** CE, EMC, LVD

**Rek. monteringshöjd:** 5 – 18 m  
**Arbetstemperatur:** -20°C – +55°C  
**Inmatningsspänning:** 200 – 240V AC  
**Material:** Aluminium och PVC  
**Mått:** 577|1 420 x 100 x 77 mm  
**Vikt:** 3,0 kg – 6,6 kg  
**Garanti:** 5 år enligt allmänna villkor

**LEDenergy Spear** är anpassad för industri-, lager och sportanläggningar. Smart design som ger hög ljuskvantitet med minimal bländning.

Mean Well DALI driver möjliggör ett effektivt belysningsystem som innebär maximal energibesparing, lägre driftskostnader och längre driftstid. Livslängd, L80: 73 000 timmar.

LEDenergy Spear kan levereras med plug-in system som ger enkel och kostnadseffektiv installation. Armaturen kan placeras på upp till 18 meters höjd.

5 års garanti enligt LEDenergys allmänna villkor.