





IT save LED



IT save med smart design som ger högt ljusflöde med minimal bländning, < **UGR 21**. Dip switch med 3 val av effekt mellan 30-50W möjliggör ett effektivt belysningssystem som innebär maximal energibesparing, lägre driftskostnader och längre driftstid. Armaturen kan levereras med plug-in system som ger enkel och kostnadseffektiv installation. Den kan installeras i tak eller på vägg på upp till 5 meters höjd.



3-core Terminal



5-core Terminal

With Terminal Inside

3 core or 5 core terminal is available to be rewired inside easily



Power Adjustable



CCT Adjustable

With DIP Switch

The DIP switch on each end of the end cap can be used to adjust the power or color temperature



One Connector



Two Connectors

PG connector

The PG connector on each end cap can be extended to 2pcs in order for easy connection

Användningsområde

- Lager
- Datahall
- Garage
- Klimatrum
- Industri
- Butik

Linkable in Series



Linkable

Linkable in series, loading capacity is up to 14400w


Teknisk information

Ar. Nr	IT Save
Effekt:	Anpassningsbar 20-60W
Lum	130 Lum/w
Input	240V AC
Ra index	➤ 80
Power factor	➤ 95
Styrning	Dali

UGR	21
MacAdam	3
Inkoppling	Snabbkoppling
IP	65
LED	Philips
Driver	Osram
Säkerhet	CE, EMC, RoHS

Mått


TPL20-CCT	20 W	659*74*64
TPL40-CCT	30-50 W	1221*74*64
TPL60-CCT	30-60 W	1502*74*64

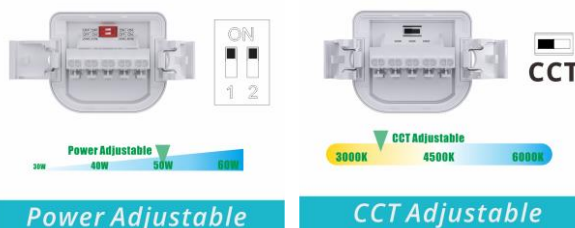

Exempel rum 20x5 m, H 2,4

12 Antal none WS IT-Safe30-50W
E-nr./Art.-nr.: WS
Ljusflöde (Armatur): 5200 lm
Ljusflöde (Ljuskälla): 5200 lm
Totaleffekt/armatur: 40.0 W
Armaturklassificering enligt CIE: 100
CIE-ljuskod: 43 73 91 100 100

Medel lux 443 och en Effektförbrukning: 4.80 W/m²

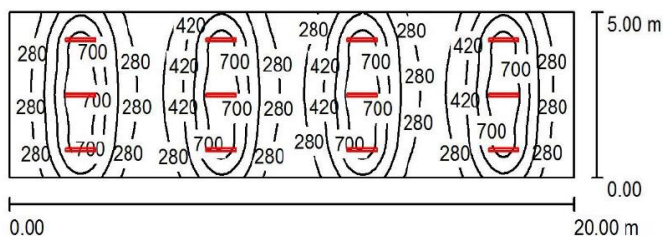

Svenskt innovation



NORDISKT TILLVÄXTCERTIFIKAT
LEDENERGY NORDIC AB
556813-7946 | 2022 APRIL



Naturskyddsföreningen

El-Kretsen



LEDenergy Nordic AB.
Adress: Långgatan 2
361 31 Emmaboda
Sweden

Tel. +46 (0)70 79996063
Tel. +46 (0)471 10020

Mail: Info@ledenergy.se
Web: www.ledenergy.se